


TPG-F 4300
SABİT ÇİTLİ BARIYER**GENEL BİLGİLER**

TPG-F serisi çit sistemleri, ihtiyaçlara bağlı olarak çevre güvenliği sunmak üzere tasarlanmıştır. Yenilikçi tasarımı sayesinde, kayar kapılar ve kanatlı kapılar ile mükemmel bir uyum içinde durmaktadır. TPG-F serisi, beton duvarlar ve diğer yapılara göre kolay kurulum ve maliyet etkinliği özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Tasarımlar, çeşitli malzeme ve renk seçenekleri, dekoratif tasarımlar ve kapı ölçüleri ile güvenlik gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. Güvenlik seviyesini artırmak için farklı tipte mızraklar, dikenli ve jiletli teller kullanılabilir.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Modüler yapısı ile sistem montaj, demontaj ve nakliye kolaylığı sağlar,
- Sağlam yapısı sayesinde çitli bariyerler, zorlu çevre şartlarında dayanıklılık sağlar,
- 6 metre maksimum çit genişliği,
- Estetik ve zarif tasarım.

TEKNİK ÇİZİM

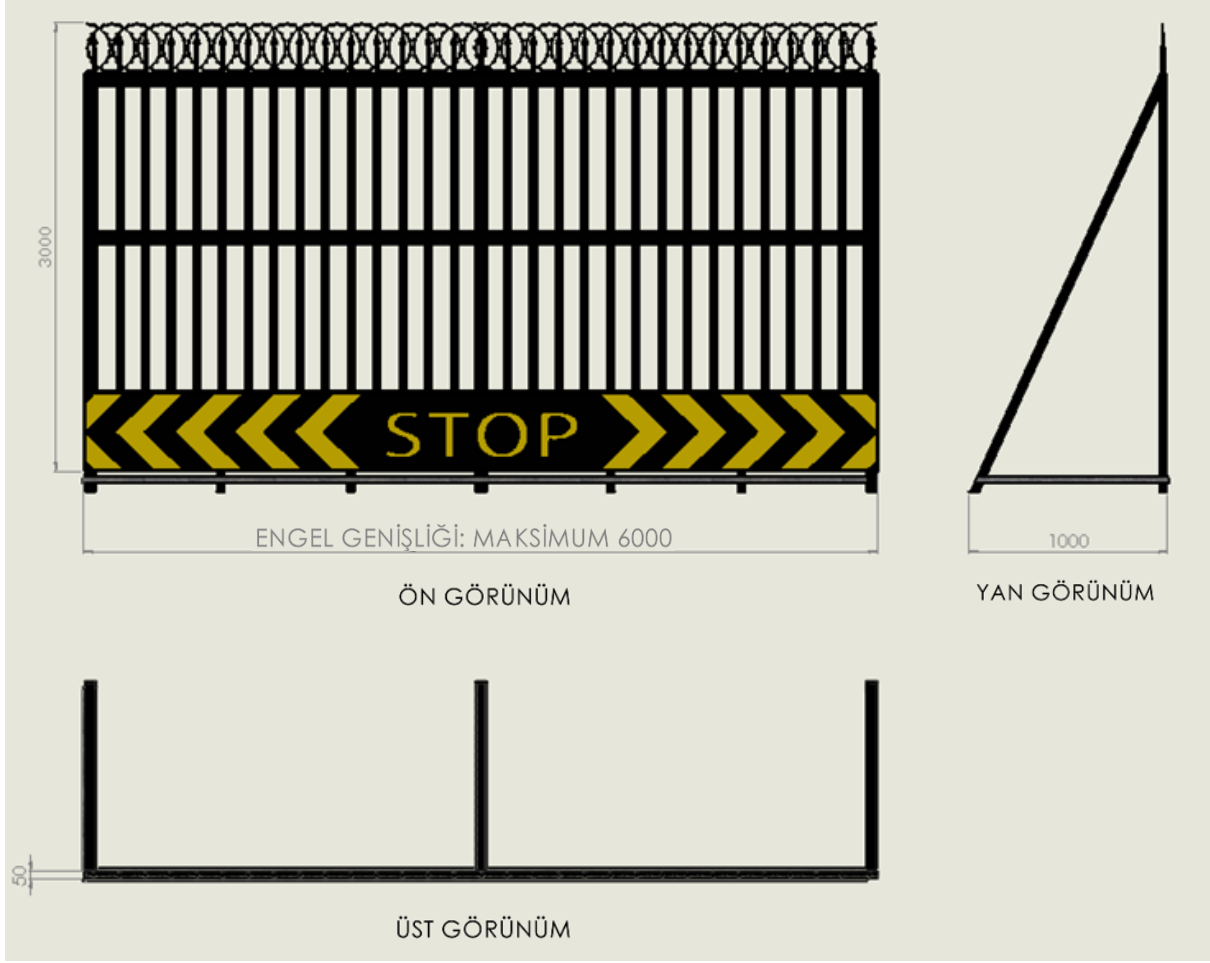

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

SABİT GÖVDE	50 mm x 100 mm x 2 mm çelik profilli ana çerçeve, 50 mm x 50 x 1.5 mm çelik profil dikey barlar, bariyer üstü mızraklar, 5 mm kalınlığında 400 mm yüksekliğinde kapı altı çelik levha, 100 mm NPU montaj tabanı
BOYUTLAR	4000 mm x 50 mm x 3000 mm (Genişlik x Uzunluk x Yükseklik) (4 Metre Bariyer İçin)
ENGEL GENİŞLİĞİ	2000 mm – 6000 mm
ENGEL YÜKSEKLİĞİ	1000 mm – 3000 mm
KAPLAMA	Korozyon önleyici (Jotamastic) için iki bileşenli yüzey toleranslı epoksi mastik kaplama, Sarı çizgili siyah polyester ile tamamlanmıştır, talep üzerine farklı renkler uygulanabilir

SERTİFİKALAR VE GARANTİ

SERTİFİKALAR	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, CE, TSE
GARANTİ	2 Yıl